



FM Absaugwagen

Tecnoil 250-T3 / 450-T55

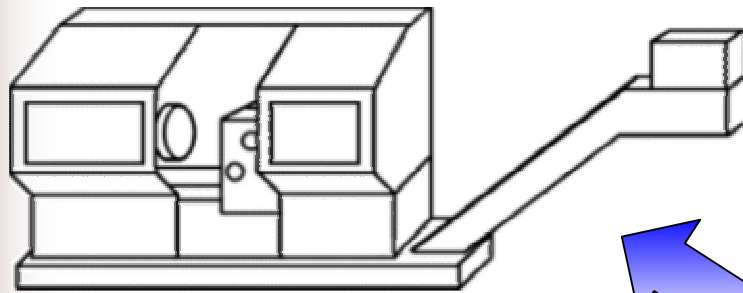

Für das Absaugen und Filtrieren von

- Emulsionen
- Bearbeitungsölen

Zum Abtrennen von Spänen

FM Absaug- und Filterwagen

Der ideale Absaug- und Filterwagen für alle Anwendungen, wo Industrieflüssigkeiten wie Emulsionen, Bearbeitungsöle oder andere Flüssigkeiten, die mit Spänen und anderen Verunreinigungen vermischt sind, abgesaugt und getrennt werden müssen.


Eine Turbine erzeugt im Behälter des Absaugwagens ein Vakuum und saugt die Flüssigkeit über einen 50 mm Schlauch an. Späne und Verschmutzungen bleiben dabei im gross dimensionierten Filterkorb zurück. Je nach Anforderung werden Teile bis 300 my durch ein PP-Filter Sieb abgeschieden. Die saubere Flüssigkeit im unteren Teil des integrierten Tanks wird weiter über den Zusatzfilter bis 90 my gereinigt und anschliessend mittels der Rückförpumppe zur Werkzeugmaschine respektive zum Tank zurückgepumpt. Der Filterwagen benötigt zur Bedienung lediglich eine Person.




Filterkorb

Technische Daten:

Modell		Tecnoil 250/T3	Tecnoil 450/T55
Spannung	Volt	230/400/50	230/400/50
Leistung	kW	3	5,5
Unterdruck	mm H ₂ O	3000	5000
Volumenstrom	m ³ /h	300	300
Filterfläche	cm ²	8000	8000
Filtertyp	Beutel	PP	PP
Volumen Spänekorb	Liter	40	40
Inhalt Tank	Liter	250	450
Ansaugschlauch	Ø	50	50
Pumpenleistung	l/min.	100	100
Lautstärke	Db(A)	77	78
Schutzart	IP	55	55
Isolationsklasse	Cl	F	F
Grundfläche	cm	55 x 110	65 x 110
Höhe	cm	140	190
Leergewicht	kg	120	190

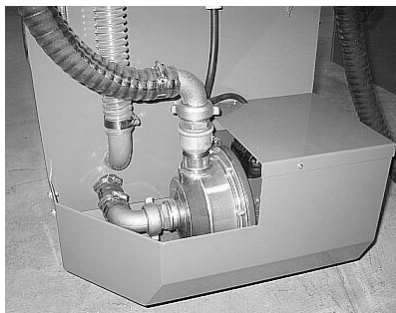

Rückförpumppe

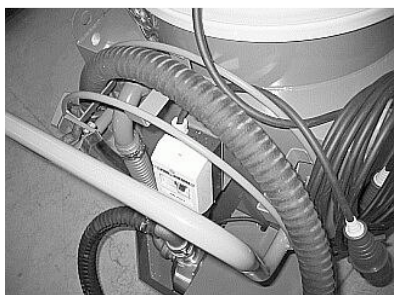

Schlauchhalter



Rad mit Radstop



Optische Niveauanzeige

