


Emulsionsaufbereitungs- Anlagen

Typ FML 2000 SP



Für die (fast) wartungsfreie Aufbereitung von Emulsionen mit der Möglichkeit, einzelne oder diverse Maschinen zu versorgen. Das 2-Kammersystem mit pyramidenförmigen Böden, zusammen mit Fremdölabscheidung und Filtration garantiert, dass jederzeit saubere und aufbereitete Emulsion zur Verfügung steht. Die Anlagen werden auf Wunsch mit Optionen wie Polarisator und vollautomatische Konzentratsüberwachung ergänzt.

- unabhängige Steuerung
- Niveauüberwachung
- Anzeige für Vliesmangel im Filter
- Überlaufsicherung für abgeschiedenes Öl
- Diverse Baugrößen ab 500 l Volumen
- Beliebig erweiterbar dank Baukastensystem

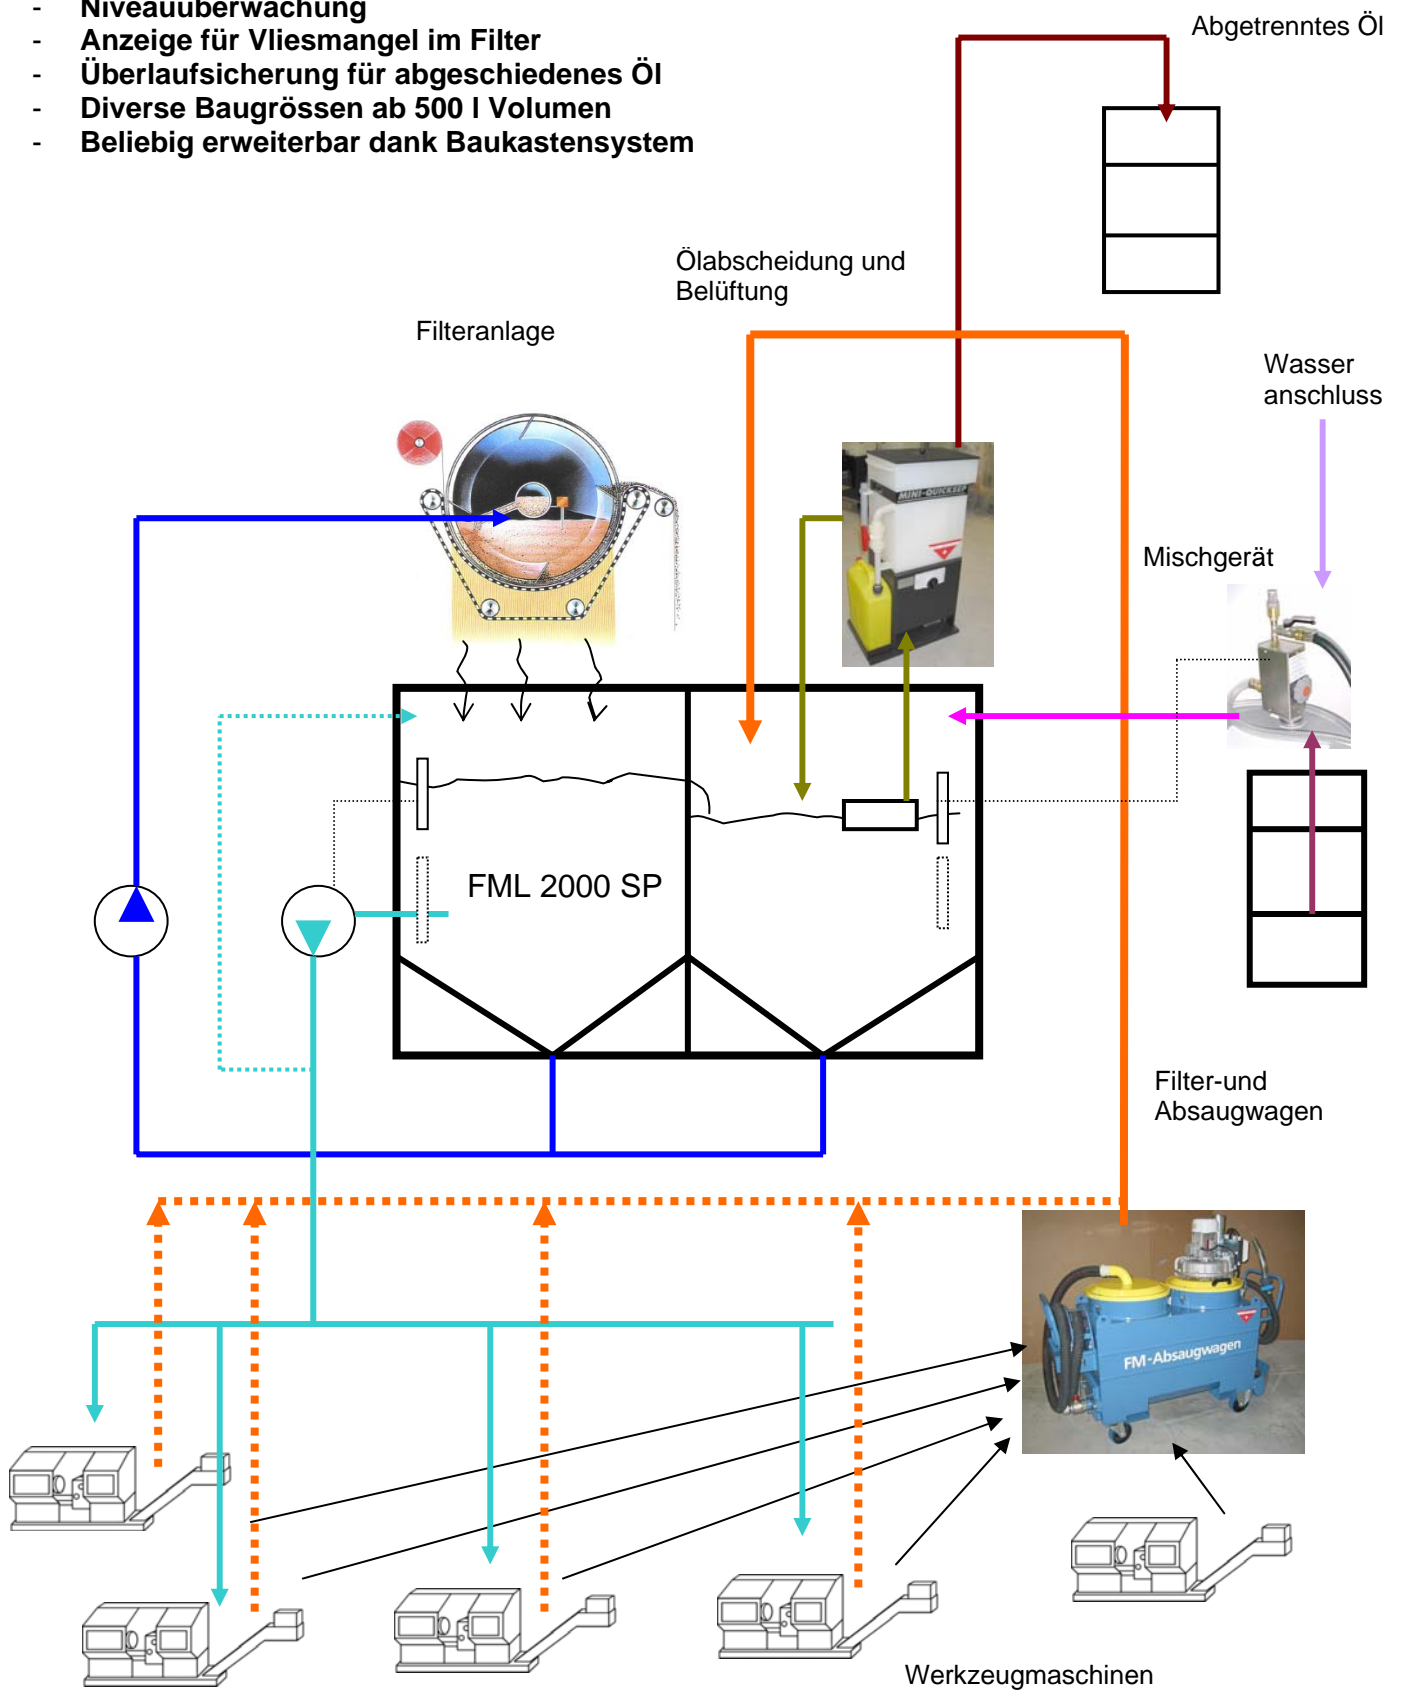

Sämtliche Aufbereitungsanlagen werden gemäss Spezifikationen des Kunden ausgelegt.
 Für Festverrohrung mit Schlürfpumpen auf den Werkzeugmaschinen oder mit mobilem Absaugwagen.